

IBC VE VARİL DOLUM MAKİNELERİ


IBC AND DRUM FILLING MACHINES

Kullanım Avantajları:

- Yüksek güvenilirlikli
- El ile yükleme ve boşaltma
- Serbest ve motorize rulolu konveyör ekleme imkanı,
- Düşük maliyetli yüksek verimli çözüm
- Ağırlık esaslı otomatik dolum
- Manuel dolum
- Elektrikli veya pnömatik dolum borusu hareketi
- Kolay kurulum
- Basit kullanım

Your Benefits:

- High reliability
- Manual feeding and evacuation of containers
- Possibility of incorporating free roller conveyors
- Manual alignment of the filling lance and the bunghole
- Low cost and high efficiency solution
- Automatic weighted filling
- Manuel filling
- Electric or pneumatic dosing lance movement
- Quick installation
- Simple installation

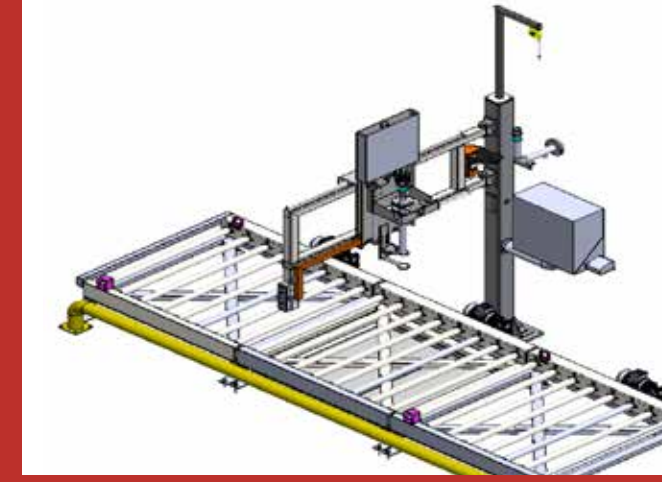

Teknik Özellikler Technical Specifications	
Kapasite Capacity	1500 kg - 2000 kg
Performans Performance	180 kg / dak. (1 ton / 5 dak.) 180 kg / min. (1 ton / 5 min.)
Dolum Hatası Filling Error	± %0,5 ± 0,5 %
Varil veya IBC Kapasitesi Drum or IBC Qty	4 adet Varil veya 1 adet IBC 4 pcs. Drum or 1 pcs. IBC
Gövde Malzemesi Structure Material	Karbon Çelik – AISI 304 Paslanmaz Çelik Carbon Steel– AISI 304 Stainless Steel
Dolum Hattı Filling Line	AISI 304L - 316L Paslanmaz Çelik AISI 304L - 316L Stainless Steel
Ürün Sıcaklığı Filling Temperature	0-130°C
Dolum Hızı Filling Speed	Çift Hızlı - Oransal Two Stage - Proportional
Kontrol Sistemi Control System	PLC & HMI – Dolum Kontrol Cihazı PLC & HMI – Filling Controller
Haberleşme Communication	RS232 - RS485 - Profibus - Profinet RS232 – RS485 – Profibus – Profinet
Printer Printer	Var Yes

