


YÜKSEK FIRIN KANAL KURUTMA İSTASYONLARI

BLAST FURNACE RUNNER HEATER

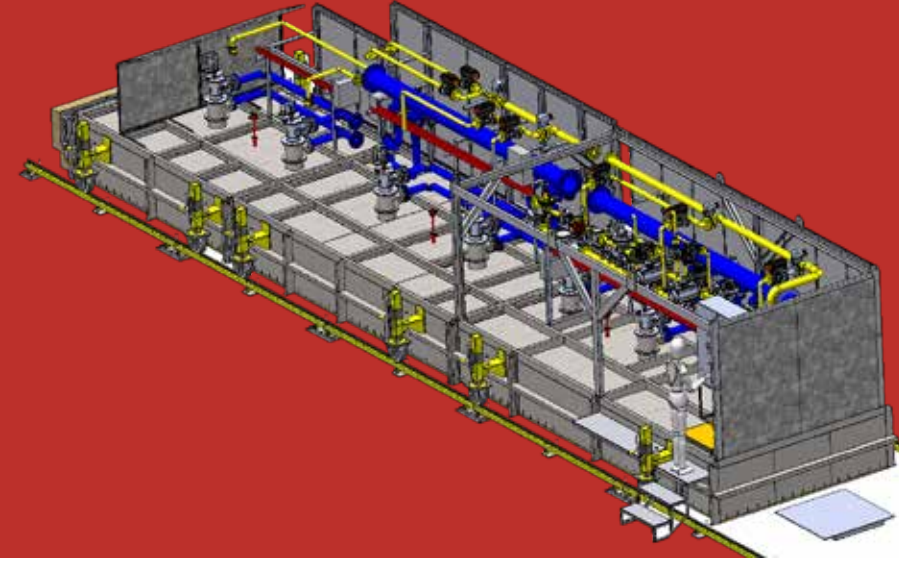

Yüksek Fırın Kanal Kurutma İstasyonları, yüksek fırın kanal refrakterlerinin kurutulması amacı ile kullanılmaktadır. Tüm istasyonlar müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak özel tasarlanmakta ve imal edilmektedir.

Yüksek Fırın Kanal Kurutma İstasyonlarımızda homojen ısı dağılımının sağlanması ve pota tabanının istenilen seviyede ısınması için uygun bekler kullanılmaktadır.

Opsiyonlar:

- İkincil hava ilave sistemi
- Yakıt tüketim ölçümü
- IR ile refrakter sıcaklığının ölçümü
- Sıcaklık takip ve raporlama yazılımı

Blast Furnace Runner Heaters are used for drying as well as heating blast furnace runner refractories. All preheaters are custom designed and manufactured in accordance with the costumers' requests and requirements.

Burners installed in the blast furnace runner heater provide uniform distribution of the heat within the ladle and ensure the tundish lining to be heated at the desired level.

Options:

- Secondary air injection system
- Fuel consumption measurement
- Measurement of refractory temperature with IR
- Temperature supervision and report software



Teknik Özellikler Technical Specifications	
Maksimum Sıcaklık Maximum Temperature	1200 °C
Operasyon Modu Operation Mode	Isıtma - Kurutma Heating - Drying
Isıtma Heating	NG-LPG-LNG-Kok Gazı NG-LPG-LNG-Coke Oven Gas
İzolasyon Insulation	Seramik Fiber Ceramic Fiber
Isı Kontrol Heat Control	Oransal - On/Off Proportional - On/Off
Kontrol Sistemi Electrical Control	PLC - PID Kontrolör PLC - PID Controller

